



How to > 176er > Original Innenraumfilter nachrüsten

Original Innenraumfilter nachrüsten (von FoSsi)

Werkzeug:

- 1 x Kreuzschlitzschraubendreher
- 1 x Schlitzschraubendreher
- 1 x Knarre 13er nuß und 10er
- 1 x Stift
- 1 x Lappen

Material:


- 1 x Halterung Innenraumfilter
- 1 x Innenraumfilter (alles rund 50 EUR)
- 1 x Befestigungsmaterial

Zuerst habe ich die Schutzkappen (grün, siehe Bilder) von den Schrauben der Wischerarmen mit dem Schlitzschraubendreher entfernt.
Anschließend habe ich die Stellungen der Wischerarme mit einem Stift markiert.

Danach mit Knarre 13er Nuß Muttern mit schrauben von den Wischerarmen entfernen und Wischerarme entfernen. Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher alle Schrauben(rot) entfernen und Abdeckung entfernen.

Da wir ja nen sauberen Wasserkasten haben wollen, mit dem Lappen ein wenig auswischen. Dann nehmen wir die Halterung und schieben sie von vorne auf die Löcher. Hinten befinden sich zwei Haltenasen. Vorne benötigt man auf der rechten Seite, wenn man vor steht eine Unterlegscheibe und eine Mutter(10er). Auf der anderen Seite komplette Schraube (unterlegscheiben,Schraube,Mutter). Diese Schrauben gibt es auch direkt bei Fiat nur mein Händler war zu blöd die zu bestellen. Also ab in Baumarkt :).

Wenn dann alles fest ist nur noch den Filter einschieben und mit den beiden Klippsen vorne fest machen. Abdeckung wieder drauf, Wischer wieder auf richtige Position aufstecken und befestigen. Darauf achten das ihr die Arme nicht vertauscht. Und nun gute fahrt ohne Blätter im Gesicht :)

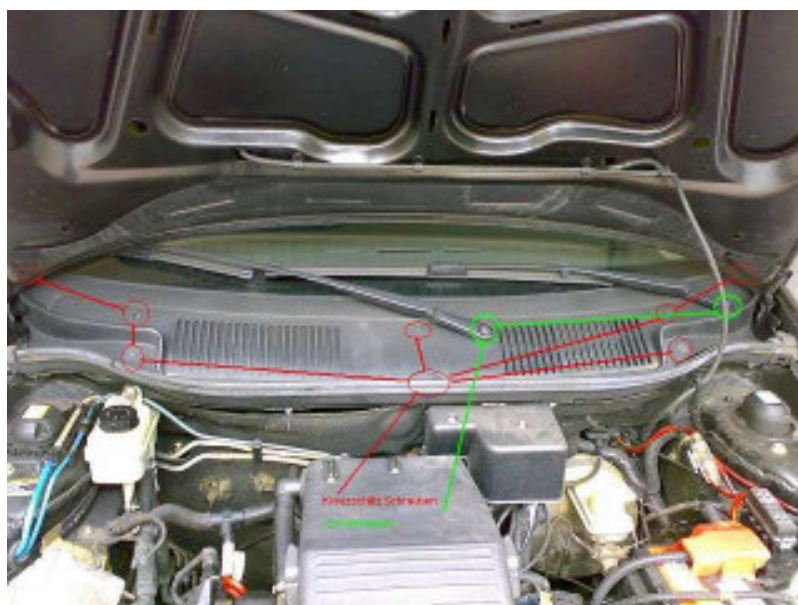





Fragen? [Quelle & Diskussion im Forum](#)

Haftung:

Wir von Puntotreffen.de übernehmen keine Haftung bei eventuellen Schäden oder bleibenden Schäden.